

Sensori di temperatura


Questi sensori permettono la compensazione della temperatura di un campione sotto test e variano il loro valore a seconda dello strumento che viene usato.

■ B1002H - Termometro

- Corpo: in vetro
- Puntale: a calotta
- Resistenza: Pt 100
- Dimensioni: mm 120 x Ø 12
- Attacco: a vite H, Europeo o S7, che necessita di cavo separato
- Applicazione: di uso generale

■ B1007H - Termometro

- Corpo: in vetro
- Puntale: a calotta
- Resistenza: Pt 1000
- Dimensioni: mm 120 x Ø 12
- Attacco: a vite H, Europeo o S7, che necessita di cavo separato
- Applicazione: di uso generale

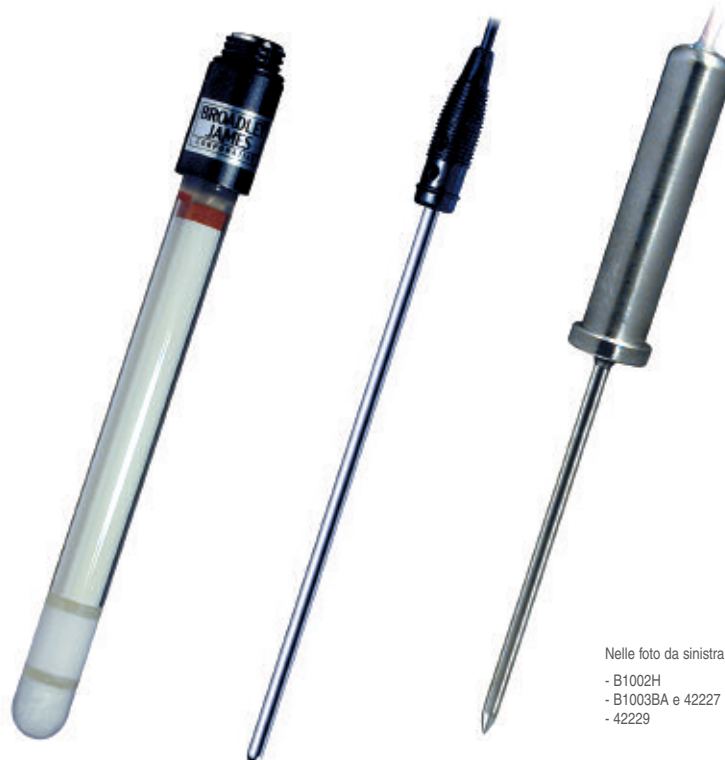

Nelle foto da sinistra:
- B1002H
- B1003BA e 42227
- 42229

■ B1003BA - Termometro

- Corpo: in acciaio inox
- Puntale: a calotta
- Resistenza: Pt 100
- Dimensioni: mm 120 Ø 4
- Attacco: con cavo di 1 metro e 2 spine banana Ø 4 mm
- Applicazione: di uso generale

■ 42227 - Termometro

- Corpo: in acciaio inox
- Puntale: a calotta
- Resistenza: Pt 1000
- Dimensioni: mm 120 Ø 4
- Attacco: con cavo di 1 metro e 2 spine banana Ø 4 mm
- Applicazione: di uso generale

■ 42229 - Termometro

- Corpo: in acciaio inox
- Puntale: a punta
- Resistenza: Pt 1000
- Dimensioni: mm 100 Ø 4
- Attacco: con cavo in PTFE di lung. 150 cm e 2 spine a banana Ø 4 mm
- Applicazione: penetrazione in ambiente HACCP

Cavi e spine

Un elettrodo deve essere collegato al pH-metro tramite un cavo di tipo coassiale speciale a bassa resistenza, munito ad una estremità di una presa del tipo KH3 (europea o S7) da avviarsi sulla testa degli elettrodi con testa H (europea o S7) ed all'altra estremità di una spina di tipo variabile per connettersi al pH-metro.

■ B0003U - Cavo con spina DIN

Presca KH3 per elettrodi con testa H (europea o S7)



Connessione del cavo con spina DIN

I diversi tipi

Codice	Tipo	Lungh. cavo	Descrizione	Spina tipo
B0003A	KH3/3F	90 cm	Coassiale per elettrodi di misura	-
B0003B	KH3/10F	3 metri	Coassiale per elettrodi di misura	-
B0003C	KH3/16F	5 metri	Coassiale per elettrodi di misura	-
B0003R	KH3/3F/RC	90 cm	Coassiale per elettrodi di misura	USA
B0003U	KH3/3F/DIN	90 cm	Coassiale per elettrodi di misura	DIN
B0003Y	KH3/3F/BC	90 cm	Coassiale per elettrodi di misura	BNC
B00031	KH3/3F/BA	90 cm	Mono per elettrodi di riferimento	Banana
B00032	KH3/10F/BA	3 metri	Mono per elettrodi di riferimento	Banana
B00033	KH3/16F/BA	5 metri	Mono per elettrodi di riferimento	Banana

■ B0003Y - Cavo con spina BNC

Presca KH3 per elettrodi con testa H (europea o S7)



Connessione del cavo con spina BNC