

### 3.2 Standard per l'uso con elettrodi con testa W (=S8)

Questa serie di sonde è disegnata per l'utilizzo di tutti gli elettrodi aventi la testa di tipo industriale europeo a vite Pg13,5 per il fissaggio alle sonde stesse e l'attacco W (= S8) per il collegamento del cavo.

#### PRESS 726-WO industriale, con ghiera

Questa sonda costruita totalmente in acciaio inox AISI 316L è destinata all'uso industriale più comune nella chimica. E' priva del puntale di protezione. Tramite un bocchettone, saldato sulla parete di un serbatoio, su un coperchio o su una flangia, può essere montata utilizzando per il fissaggio la ghiera a vite. Codice: 45726 0x

#### DATI TECNICI

**Materiale:** acciaio inox AISI 316L  
**Diametro:** 25 mm  
**Guarnizioni:** o-ring in silicone, (viton o Kalrez su richiesta)  
**Temperatura:** -20...+150°C  
**Elettrodi:** con testa W (= S8) a vite Pg13,5  
**Cavo elettrodo:** Coax 5 con presa KW5 (= AS9) (lung. 1, 3, 5, 10 o più metri)

#### PRESS 726-WCO industriale, con clamp

Questa sonda è come la precedente, ma differisce solo sull'attacco per il montaggio che utilizza il sistema T-Clamp con morsetto in luogo della ghiera a vite. Codice: 45726 1x


#### DATI TECNICI

**Materiale:** acciaio inox AISI 316L  
**Diametro:** 25 mm  
**Guarnizioni:** o-ring in silicone, (viton o PTFE su richiesta)  
**Temperatura:** -20...+150°C  
**Elettrodi:** con testa W (= S8) a vite Pg13,5  
**Cavo elettrodo:** Coax 5 con presa KW5 (= AS9) (lung. 1, 3, 5, 10 o più metri)



elettrodo con testa a vite W

726-WO

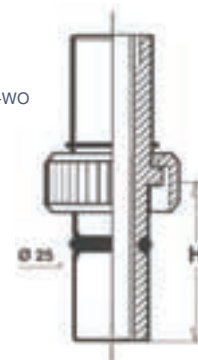

726-WCO



726-WO



726-WCO

#### Codici delle sonde PRESS-726

Con ghiera	Con clamp	H = mm	lung. elettrodo
45726 00	45726 10	50	130
45726 01	45726 11	80	160
45726 02	45726 12	130	210
45726 03	45726 13	180	260
45726 04	45726 14	280	360



### 3.3 - Accessori per le sonde con ghiera

**Tappo piatto** in acciaio inox AISI 316L con ghiera di serraggio per la chiusura di bocchettoni di tipo verticale.

**Codici:**

4570611 - diam. 25 mm, con H = 40 mm

00107 - O-ring OR15/S, in silicone (standard)

00134 - O-ring OR15/V, in Viton

**Bocchettone piatto** in acciaio inox AISI 316L, filettato per il montaggio verticale di sonde su flange o tubazioni, di tipo a saldare, foro diam. 25 mm.

**Codici:**

4570612 - con H = 40 mm

4570613 - con H = 50 mm

4570614 - con H = 60 mm

**Tappo a becco di flauto** in acciaio inox AISI 316L con ghiera di serraggio per la chiusura di bocchettoni a becco di flauto.

**Codici:**

4570615 - diam. 25 mm, con H = 40 mm

4570616 - diam. 25 mm, con H = 50 mm

00107 - O-ring OR15/S, in silicone (standard)

00134 - O-ring OR15/V, in Viton


**Bocchettone a becco di flauto** in acciaio inox AISI 316L, filettato per il montaggio di sonde sulla parete di un serbatoio, angolazione obbligatoria di 15° positivi dal piano orizzontale, di tipo a saldare, foro diam. 25 mm.

**Codici:**

4570617 - con H = 40 mm

4570618 - con H = 50 mm


4570611



45706  
12/13/14



45706  
15/16



45706  
17/18



45706-17/18



4570611

45706  
12/13/14



### 3.4 - Accessori per sonde con T-Clamp

**Tappo piatto** in acciaio inox AISI 316L con flangia T-Clamp 1,1/2" per la chiusura di bocchettoni verticali muniti di T-Clamp

**Codici:**

**4570611C** - diam. 25 mm, con H= 40 mm

**00107** - O-ring OR15/S, in silicone (standard)

**00134** - O-ring OR15/V, in Viton



03224

**Bocchettone piatto** in acciaio inox AISI 316L, con flangia T-Clamp 1,1/2" per il montaggio verticale di sonde su flange o tubazioni, di tipo a saldare, foro diam. 25 mm.

**Codici:**

**4570612C** - con H = 40 mm

**4570613C** - con H = 50 mm



00330  
00340  
00350

**Tappo a becco di flauto** in acciaio inox AISI 316L con T-Clamp 1,1/2" per la chiusura di bocchettoni a becco di flauto muniti di T-Clamp.

**Codici:**

**4570615C** - diam. 25 mm, con H = 40 mm

**4570616C** - diam. 25 mm, con H = 50 mm

**00107** - O-ring OR15/S, in silicone (standard)

**00134** - O-ring OR15/V, in Viton




03201

**Bocchettone a becco di flauto** in acciaio inox AISI 316L con flangia T-Clamp 1,1/2" per il montaggio di sonde sulla parete di un serbatoio, angolazione obbligatoria 15° positivi dal piano orizzontale, di tipo a saldare, foro ø 25 mm.

**Codici:**

**4570617C** - con H = 40 mm

**4570618C** - con H = 50 mm

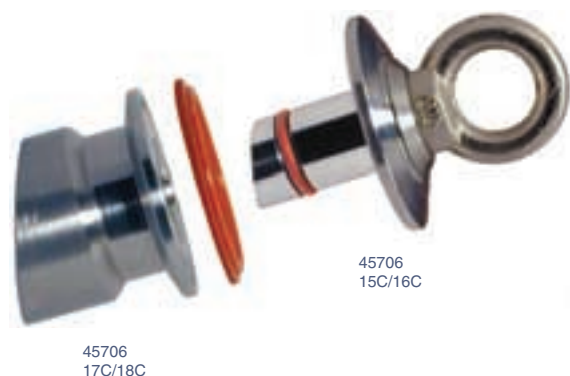

45706  
17C/18C

45706  
15C/16C



4570611C

4570611C  
12C/13C

#### AUSILIARI per T-Clamp

03224 - TA1C, tappo piano T-Clamp 1,1/2" in acciaio inox AISI 316L

03201 - MO1C, morsetto T-Clamp 1,1/2" in acciaio inox AISI 304

00330 - GU1C/S, guarnizione per T-Clamp 1,1/2" in silicone

00340 - GU1C/V, guarnizione per T-Clamp 1,1/2" in viton

00350 - GU1C/T, guarnizione per T-Clamp 1,1/2" in PTFE