



D200

225820

D100

225810

Bunsen a gas

Questi due strumenti molto maneggevoli bene si prestano ad assolvere le necessità del laboratorio.

Caratteristiche

- Accensione piezoelettrica
- Temperatura massima 1300°C
- Regolazione della fiamma
- Serbatoio a butangas ricaricabile

Applicazioni

- Sterilizzazione
- Saldature
- Riscaldamento e cottura

Modello	Dragon 100	Dragon 200
Temperatura max	1300°C	1300°C
Capacità serbatoi	40 g	35 g
Tempo di lavoro (mn)	60 min.	60 min.
Interuttore sicurezza	Yes	Yes
Dimensioni (HxLxP)	16,1x13,7x7,9 cm	9,2x11,5x7,9 cm
Peso netto	380 g	407 g



Sterilizzatore a vapore >CERTOclav<

Questo semplice sterilizzatore con riscaldamento elettrico a 230V – 50 Hz, è utile per sterilizzare in breve tempo alle temperature di 125/140°C (o a richiesta a 115/121°C) oggetti od apparecchi da utilizzare in microbiologia o medicina. È fornibile con capacità di 12 litri (diametro 240 mm e altezza 260 mm utili) o di 18 litri (diametro 240 mm e altezza 400 mm) – potenza di 1700 Watt. Costruito interamente con fusione di alluminio, viene fornito con termometro, manometro, valvola di sfiato e valvola di sicurezza sul coperchio, interruttore e spia di accensione sullo zoccolo, con cavo elettrico. Ambedue le grandezze prevedono un modello Multicontrol a microprocessore per la programmazione totale.

27002GS2 – Modello CV-EL.12LGS da 12 litri


27002GS8 – Modello CV-EL.18LGS da 18 litri

27000M2 – Modello Multicontrol da 12 litri

27000M8 – Modello Multicontrol da 18 litri

27003 – Cestello alto in acciaio inox, con manico (Ø 205 x H 197 mm)

27004 – Cestello basso in acciaio inox per strumenti (Ø 205 x H 45 mm)

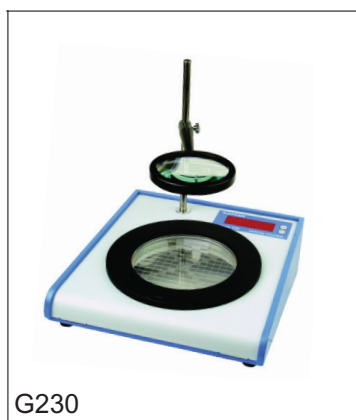

G230

Contacolonie elettrici GALAXY

- Strumenti elettrici muniti di piano a membrana sensibile al contatto, con regolazione della sensibilità del "touch" o della penna e segnale acustico (bip) regolabile in intensità.
- Accettano capsule con diametro da **90 a 150 mm** e **60 mm**.
- Tasto di azzeramento e tasto **BACK** per il ritorno nel conteggio, se necessario
- Lente di ingrandimento di circa 3x, regolabile in altezza
- Alimentazione: **220V - 50Hz**

240590 - Galaxy 230


- Lettura su display a LED rossi di 15 mm a 4 cifre (= 0-999) +3 precedenti conteggi
- Retro-illuminazione con lampada circolare
- Uscita: RS232
- Dimensioni: 34,6 x 31,3 x 36 cm
- Peso: netto 5,2 kg

240595 - Galaxy 230-S

- Come il precedente, ma fornito con software per PC e cavo di interfaccia per RS232

240598 - Galaxy 330

- Lettura su display a LED rossi di 15 mm a 3 cifre (= 0-999) + 3 precedenti conteggi
- Memoria: 100 dati e valori medi
- Illuminazione: a LED regolabile
- Uscita: USB per tabelle, dati, stampa rapporti, ecc.
- Dimensioni: 35,1 x 30,2 x 37 cm
- Peso: netto 5,6 kg

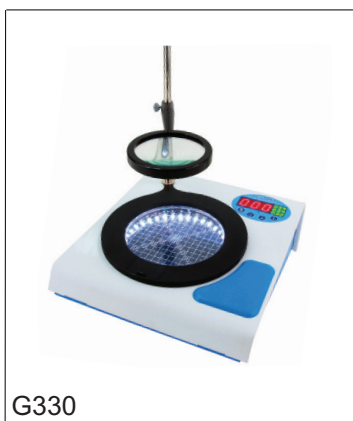

G330

240598-SFT

- Software Pack per Galaxy 330 (con cavo e 8G USB flash) - per aggiustamenti, stampa di rapporti e salvataggi in formato Excel.

