



KSU-25



KSU-47/50

Apparecchi inox per campionature



- * Particolarmente adatti alle campionature con membrana, montati sia su tubazione con un rubinetto di intercettazione, o su fondo di un serbatoio
- * Sono autoclavabili e sterilizzabili a secco
- * Si chiudono con facilità, con ghiera zigrinata

APPLICAZIONI

- * Campionature di liquidi o gas che scorrono in tubazioni
- * Filtrazione a scopo di controllo della porosità di una membrana con il sistema bubble-point
- * Controllo della filtrabilità di una soluzione su membrana di porosità nota

▶▶ DATI TECNICI

	KSU-25	KSU-47/50
Codice	245735	245745
Materiali		
Corpo	acciaio inox Aisi 316	
Setaccio supporto della membrana	acciaio inox Aisi 304	
Disco sinterizzato supporto della membrana		acciaio inox Aisi 316
O-ring	silicone o viton	
Per il collegamento		
Lato ingresso	1/4" M	
Lato uscita	1/4" F con attacco cilindrico diam. 10 mm	
Pressione		
All'ingresso	7,0 bar	7,0 bar
Differenziale	3,0 bar	3,0 bar
Tipo di membrana		
Diametro	25 mm	47/50 mm
Diametro del prefiltra	25 mm	47 mm
Area di filtrazione	3,8 cm ²	12,5 cm ²
Dimensioni		
Diametro	42 mm	61 mm
Lunghezza	68 mm	82 mm

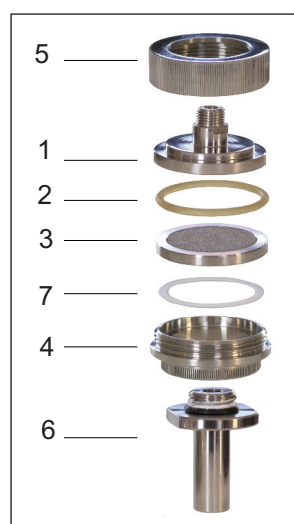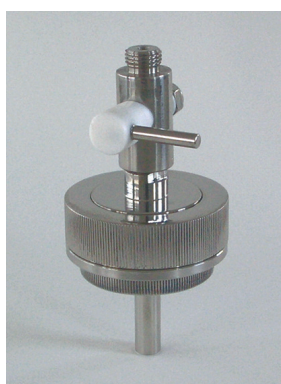

Parti di ricambio

	KSU-25	KSU-47/50
1 Lato ingresso	245195	245205
2 O-ring (silicone)	00111	00120
2 O-ring (viton) in opzione	00149	00144
3 Setaccio inox Aisi 304	245133	-
3 Disco sinterizzato	-	249110
4 Lato uscita	245191	245001
5 Ghiera di chiusura con 1/4" F	245193	245203
- Rubinetto inox 1/4" (opz.)	247003	247003
6 Condotto di uscita con 1/4" M	-	-
7 Guarnizione in PTFE	-	249100

