



Sostegni idraulici mobili e fissi

Per i miscelatori di media capacità sono fornibili alcuni tipi di sostegni idraulici mobili, cioè quelli dal modello BX al GX20.

Questi sostegni offrono il grande vantaggio di trasportare una macchina da un serbatoio all'altro e di alzarla ed abbassarla con una pompa, permettendo la scelta della posizione ideale del gruppo di miscelazione anche durante il lavoro.

L'uso di un appropriato sostegno aumenta così la flessibilità e la versatilità delle varie macchine Silverson.

■ Costruzione



Tutti i sostegni sono realizzati con tubi rettangolari in acciaio dolce e verniciati con vernice in resina epossidica blu, sono inoltre muniti di 4 ruote delle quali 2 girevoli e 2 bloccabili, e di gancio di sospensione in acciaio inox. Il sollevamento è previsto con una pompa idraulica a mano.

Su richiesta gli stessi sostegni sono fornibili:


- in acciaio inox AISI 304
- con il sollevamento a mezzo di motore elettrico.

■ Sostegno da muro

Quando non sia necessario un sostegno mobile è possibile fornire lo stesso sistema di sollevamento per il fissaggio a muro.

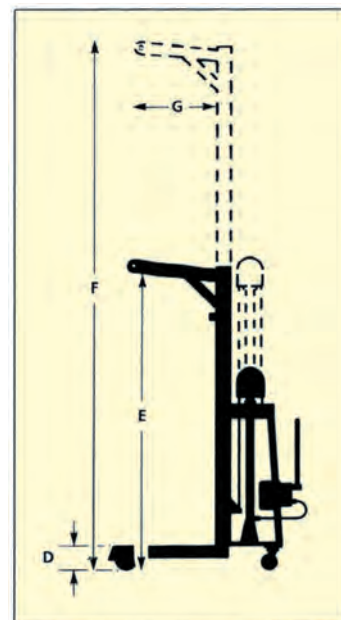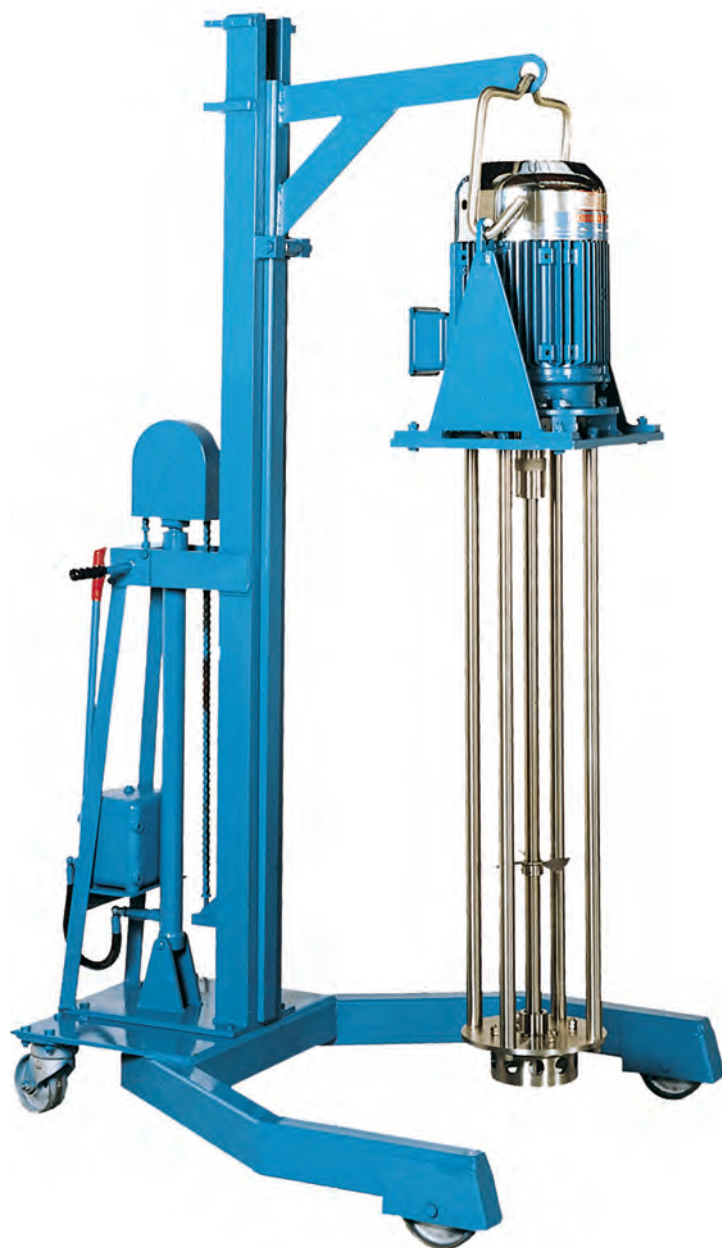

CARICO MASSIMO SUL MODELLO DL:
Kg 300

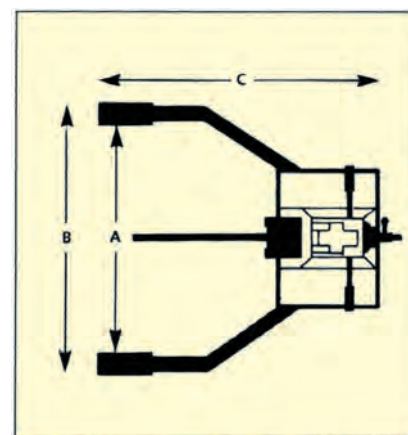

A	B	C	D	E	F	G
1007	1168	1183	185	2146	3670	610

Dimensioni in millimetri



high shear mixers



Carrello e mixer in acciaio inox



Carrello in versione standard

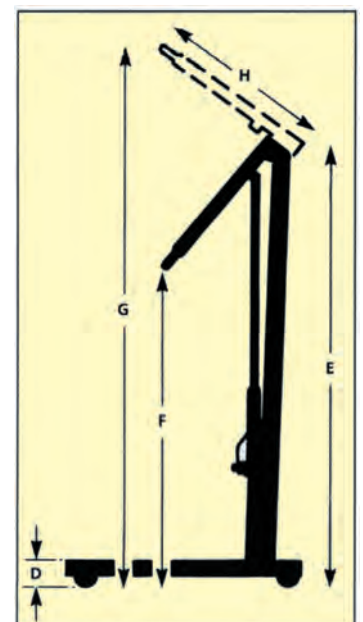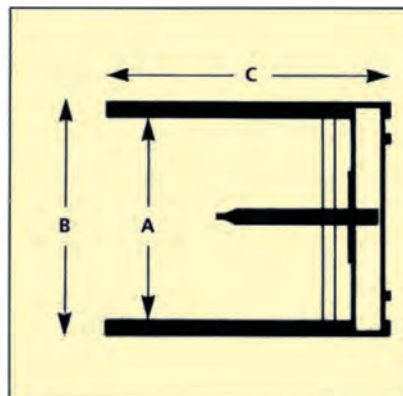

MODELLO	A	B	C	D	E	F	G	H
D	629	705	1067	127	1537	1143	2058	813
E	807	908	1118	127	2058	1550	2490	838
F	883	985	1219	203	2311	1778	2870	927

CARICO MASSIMO:

modello D: 60 Kg
 modello E: 95 Kg
 modello F: 110 Kg

Dimensioni in millimetri