

Super agitatori ULTRAMIX

L'Ultramix è stato progettato da Silverson per tutte quelle applicazioni di agitazione in cui non è richiesta la forte azione di taglio tipica dei suoi miscelatori statore/rotore.

Con questa macchina i tempi di lavoro vengono ridotti anche ad 1/10 rispetto ai tradizionali agitatori con elica o pale, con un risparmio di energia e lavoro.

I vantaggi

- costruzione in AISI 316L
- motori standard e ATEX
- flangia di montaggio a serbatoio
- disegno ultra-igienico
- albero e testa unica
- adatto per il CIP e il SIP
- rispetta le norme GMP e 3A
- con la speciale testa crea movimenti dinamici e muove masse molto viscoso
- incorpora rapidamente una grande quantità di polveri
- pressoché senza manutenzione

Stadio 1

Aspirazione veloce con forte azione dinamica di espulsione

Stadio 2


La forte espulsione laterale assoggetta i solidi e i grumi ad una bassa azione di taglio

Stadio 3


La continua espulsione di materiale provoca una loro continua aspirazione, generando un forte movimento della massa.




Stadio 1

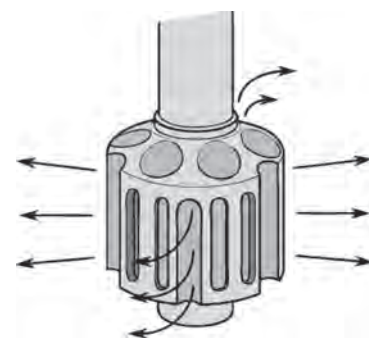

Stadio 2



Stadio 3



Potenza, giri minuto, altezza parte miscelante e capacità di lavoro

Modello	kW	gpm	H mix	H ₂ O It
U-Mix1	0,55	3000	560	20
U-Mix2	1,50	3000	660	80
U-Mix4	2,20	3000	1040	200
U-Mix6	5,50	3000	1396	200
U-Mix7	7,50	3000	1398	250
U-Mix9	5,50	1000	1828	400
U-Mix10	15,00	3000	1828	775